


ROLF BRITÉ TANK Typ BT - Vzduchem chlazené, neizolované

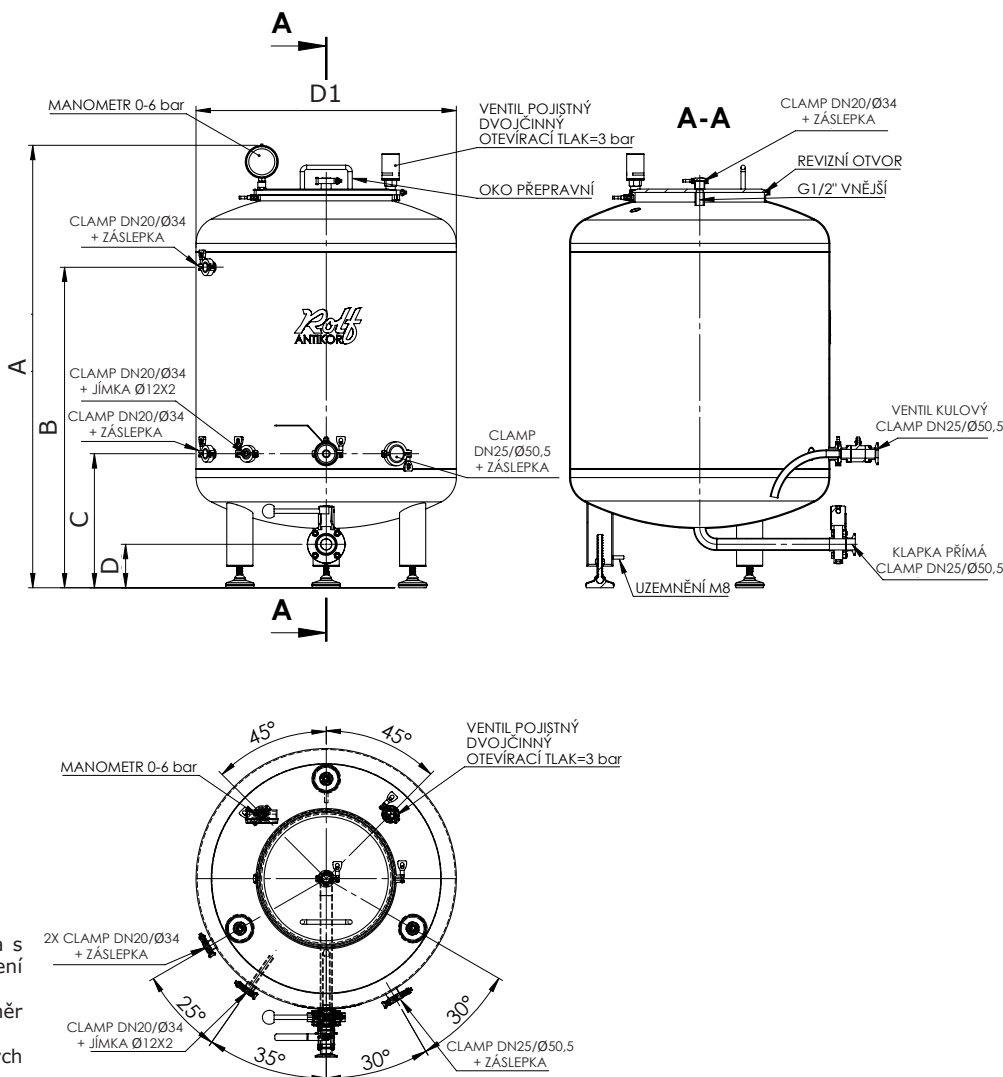

- Brite tank jako neizolovaná tlaková nádoba s torosférickým dnem určena ke zrání a stáčení piva.
- Revizní otvor v horním klenutém dnu - rozměr viz tabulka níže
- BT tank je ustaven na 3 trubkových stavitelných nohách.
- BT tanky jsou vyráběny a zkoušeny dle směrnice 2014/68/EU (PED).
- Součástí tanků je pasport tlakové nádoby.

Typ	BT 30	BT 50	BT 75	BT 100	BT 150	BT 200	BT 300
Materiál	nerez AISI 304						
Max. provozní tlak [bar]	3						
Max. provozní teplota nádoby / sanitační teplota [°C]	30 / 80						
Vnitřní povrchová úprava [µm]	Ra 0,8						
Vnější povrchová úprava	brush 240						
Záruční doba	5 let						

Typ		BT 30	BT 50	BT 75	BT 100	BT 150	BT 200	BT 300
Objednací kód		537003	537005	537007	537010	537015	537020	537030
Pracovní objem	V [L]	30	50	75	100	150	200	300
Celkový objem	Vc [L]	34	59	85	107	189	245	328
Průměr nádoby	ØD1 [mm]	365	365	365	480	600	600	600
Celková výška	A [mm]	615	865	1115	900	1020	1220	1520
	B [mm]	410	660	910	680	740	940	1240
	C [mm]	230	230	230	250	310	310	310
	D [mm]	100	100	100	100	100	100	100
Revizní otvor	[-]/[mm]	DN200/Ø217,5	DN200/Ø217,5	DN200/Ø217,5	DN200/Ø217,5	DN300/Ø319	DN300/Ø319	DN300/Ø319
Hmotnost	m [kg]	18	24	30	29	46	54	65